



Cégnév / ügyintéző:

Megrendelés

Cím:

Ajánlatkérés

Tel. / email:

A gázrugó típusa: Normál nyomó (MS) Rugózóan blokkolható (MP)
 Keményen blokkolható (MKB, MKBN) Tartó gázrugó (MST) (pl. szolárium)

Kivitel, extrák: Normál Saválló (SA) Leeresztő szeleppel (MSV)
 (acél, fekete csővel) (316L anyag, csiszolt felület) (ha az erő nem ismert, vagy prototípus gyártásnál, csak MS gázrugónál)


Normál tömítés (min.: -30°C max.: +80°C) Hőálló tömítés (min.: -20°C max.: +200°C)
 Bukócső (reteszelő cső lezuhanás ellen, csak MS típusnál) Porvédő sapka (szennyeződés ellen)

Erő(N):


--

Mennyiség(db):


--

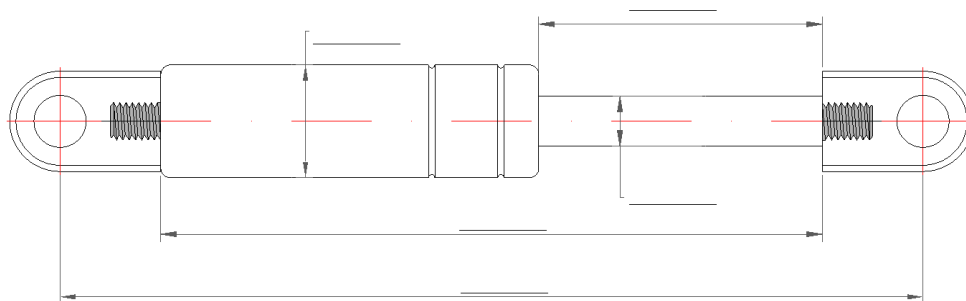

M	
l	




Menetes csatlakozás




M	
l	

s	
d	
l	




Szemes csatlakozás




s	
d	
l	

a	
b	
d	
l	
l2	




Villa, csapszeg nélkül
Villa + csapszeg




a	
b	
d	
l	
l2	

d	
l	
M	



Gömbcsésze fém
Gömbcsésze fém + csap
Gömbcsésze műanyag
Gömbcsésze műanyag+csap



d	
l	
M	

Megjegyzés:

--

Blokkolható gázrugóknál

